

## Demo Mode

# Gestione della modalità Demo

---

**Domanda:**

Come posso attivare la modalità Demo del mio MyChron5?

**Risposta:**




La modalità Demo del MyChron5 può essere abilitata e disabilitata direttamente dal menu del dispositivo, seguendo i passi descritti sotto:

- Mantenendo il pulsante ">>/OFF" premuto, accendere il MyChron5 premendo il pulsante "ON/VIEW". Quando il LED di allarme 1 lampeggia rosso ed appare il logo, rilasciare il pulsante di sinistra: la retroilluminazione e la barra LED si accenderanno, cambiando colore automaticamente.



## Demo Mode

- Entrare nel menu del dispositivo: l'icona "Debug" è disponibile (seconda fila, segnale di pericolo). Premete "Entra" per accedere al menu Debug.
- Premere "Entra" nuovamente per entrare nel menu "Recording Options"
- In questa sezione, l'opzione "Simulatore" è disponibile: impostandola come "ON" e tornando alla pagina principale del dispositivo, la modalità Demo verrà attivata.

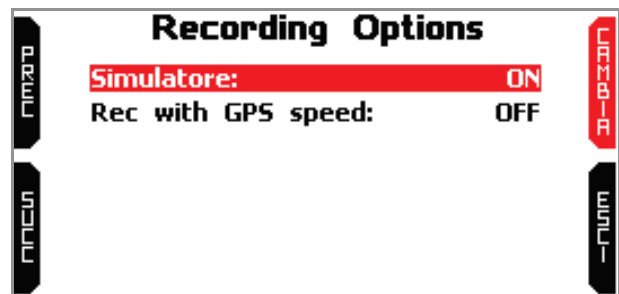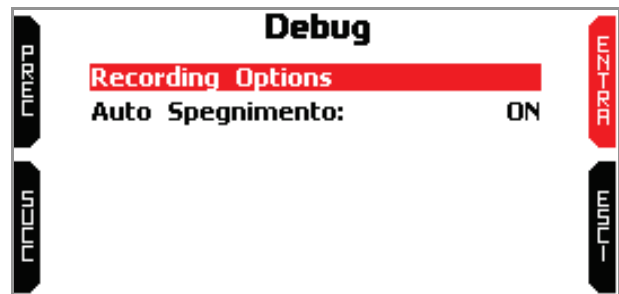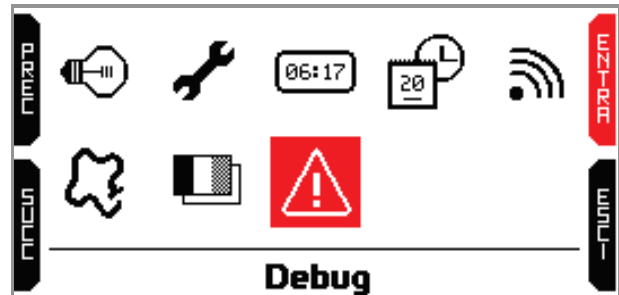

Se la modalità Demo viene lasciata abilitata, MyChron5 può essere spento premendo i due pulsanti di destra contemporaneamente ("MEM/OK" + "ON/VIEW") e riacceso premendo il tasto "ON/VIEW" normalmente.

Per disattivare la modalità Demo, seguire i passi descritti sopra ed impostare l'opzione Simulatore come "OFF".